


AJ-SITEGUARD-W

Ajax

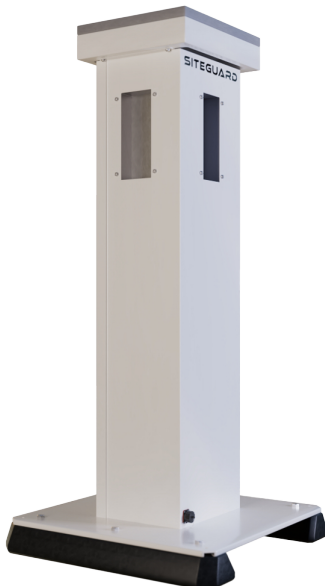

Caratteristiche

- SiteGuard Ajax Ready
- Torre per la protezione perimetrale
- Pannello solare da 12V e regolatore MPPT
- Alloggiamento IP65 incluso per proteggere il regolatore MPPT e il pannello di allarme
- Pronto per l'installazione del sistema antintrusione Ajax
- Cablaggio per il collegamento di una batteria di backup da 12V (fino a 85 Ah)
- 2 blocchi antivibrazione avvitati alla base della torre
- Dispositivi Ajax consigliati (non inclusi): AJ-HUB2-4G-W/B, 1 x AJ-DC1224V-PCB2, 4 x AJ-MOTIONCAMOUTDOR-W, 2 x AJ-STREETSIREN-W/B, 1 x AJ-DOORPROTECTPLUS-W e 1 x AJ-RELAY
- Batteria di backup consigliata (non inclusa): BATT-1244-U
- Colore Bianco

Specificazioni

Generale

Marca	SiteGuard Ajax Ready
Uso	Torre per la protezione perimetrale 360° con foto verifica istantanea
Dispositivi inclusi	Pannello Solare Regolatore MPPT Struttura 2 blocchi antivibrazione avvitati alla base della torre Connessione per l'installazione della batteria di backup al piombo acido Connettore esterno di alimentazione per uso interno (opzionale)
Dispositivi Ajax consigliati	Pannello di controllo: 1 x AJ-HUB2-W/B o AJ-HUB2-4G-W/B Modulo di alimentazione: 1 x AJ-DC1224V-PCB2 PIRCam per esterni: 4 x AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-W o AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W Sirena per esterni: 2 x AJ-STREETSIREN-W/B Rilevatore di inclinazione e impatto: 1 x AJ-DOORPROTECTPLUS-W/B o AJ-DOORPROTECTPLUS-S-W/B (rilevamento antimanomissione) Relé: 1x AJ-RELAY (controllo dell'alimentazione del pannello solare)
Connessione alla batteria di backup	Collegamento per l'installazione della batteria al piombo acido 12 V (fino a 85 Ah)
Batteria di backup consigliata	BATT-1244-U
Materiale della torre	Acciaio galvanizzato
Scatola di giunzione	Disponibile per lo stoccaggio dei dispositivi. Protezione IP65
Dimensioni	Altezza: 138 cm Base: 68 (I) x 68 (P) cm
Viti	TX30 M6 x 12 mm
Peso (senza batteria)	37 kg
Colore	Bianco

Pannello Solare

potenza nominale	25 W
Tipo di cella solare	Monocristallina
Tensione massima di picco (Vmp)	18 V

Tensione a circuito aperto (Voc)	22,41 V
Corrente di cortocircuito	1,54 A
Corrente massima	1,4 A
Dimensioni	421 (l) x 320 (La) x 20 (Lu) mm
Peso	0,75 kg
Material	Vetro temperato
Durata	>20 anni
Grado di protezione della scatola di giunzione	IP65

Regolatore MPPT

Marca	Victron Energy
Tensione della batteria	12 V (preimpostato per la batteria al piombo acido)
Corrente di carica nominale	10 A
Potenziale nominale	145 W (@12 V)
Massima corrente solare di cortocircuito	13 A
Disconnessione automatica della carica	Disponibile
Massima efficienza	98%
Algoritmo di carica	Multistadio adattivo per ottimizzare i cicli di ricarica e mantenere la carica per periodi prolungati
Corrente di carica massima continua	15 A
Tensione di disconnessione del carico	11,1 - 11,8 V
Tensione di riconnessione del carico	13,1 - 14V
Protezione	Da cortocircuito, sovratemperatura e fusibile per proteggere dall'inversione di polarità della batteria
Temperatura di funzionamento	-30°C a +60°C
Dimensioni	100 (l) x 113 (La) x 40 (Lu) mm
Peso	0,15 kg